
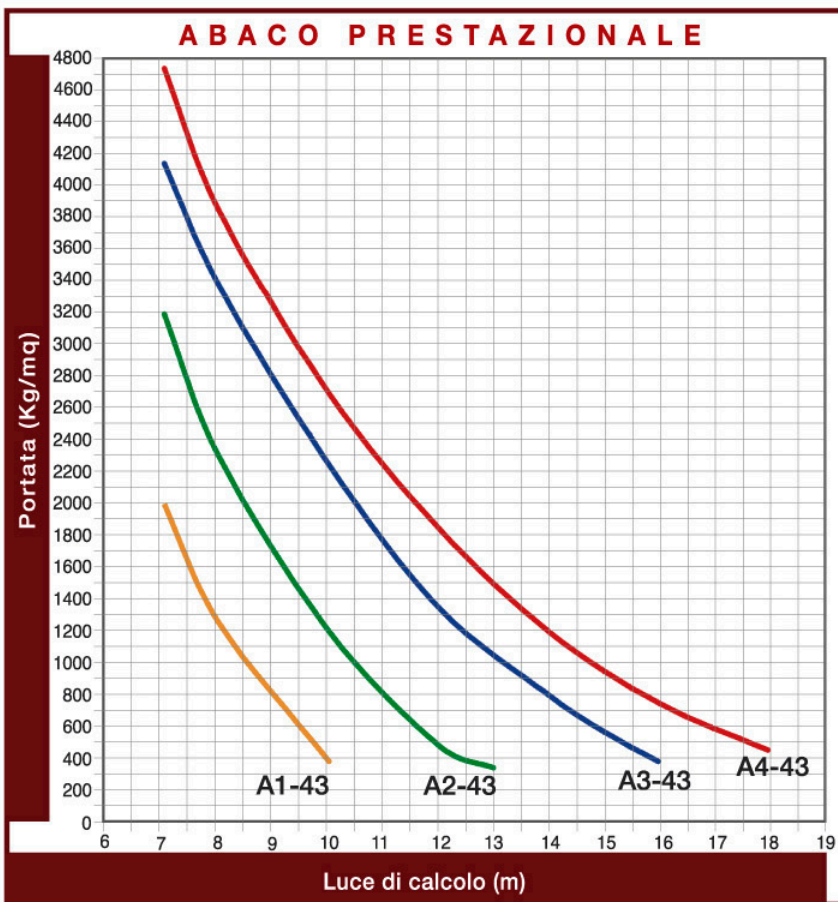


# Alveox 430

SEMPLICE APPOGGIO

R120

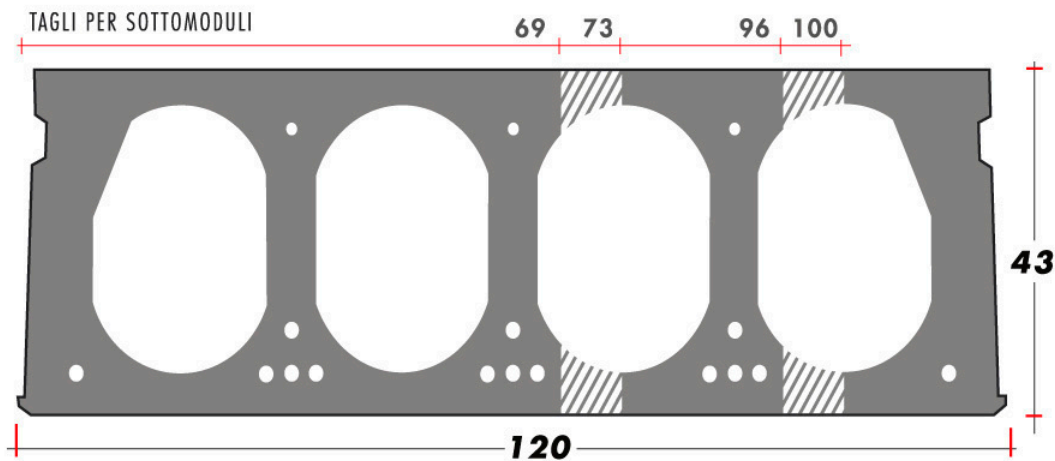

## dati

Peso proprio  
lastra di solaio  
**515 Kg/mq**

Larghezza  
lastra di solaio  
**120 cm**

Altezza  
lastra solaio  
**43,0 cm**

Altezza soletta  
in opera  
**5,0 cm**

Trasporto  
**Max 50 mq**  
viaggio

Incidenza getto  
di testata  
**0,261 mc**  
lastra

Incidenza getto  
longitudinale  
**0,013 mc/ml**

		LUCE DI CALCOLO (m)											
TIPO		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PORTATA (Kg/mq)	A1 - 43	2000	1250	780	380								
	A2 - 43	3200	2300	1700	1200	820	480	340					
	A3 - 43	4150	3300	2780	2250	1750	1350	1040	800	570	380		
	A4 - 43	4750	3850	3230	2700	2220	1850	1500	1200	950	750	580	450

Per solai non di copertura: limite Luce max/spessore <35 [con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2)] - CNR 10025/89  
La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera.  
Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R120.