
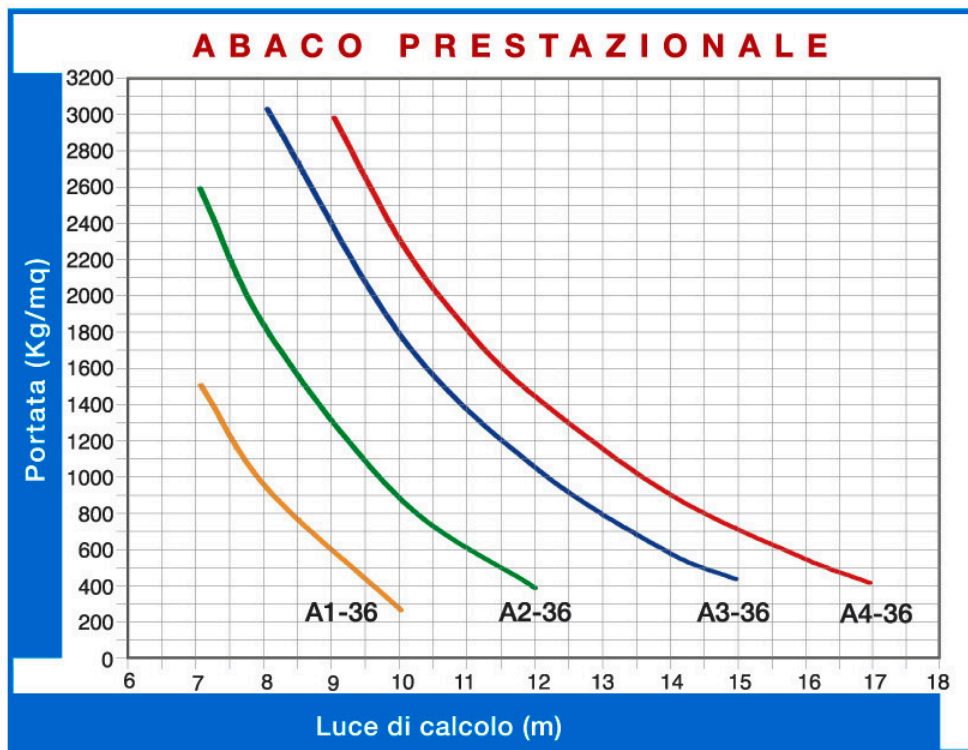


Alveox 360

SEMPLICE APPOGGIO

R120

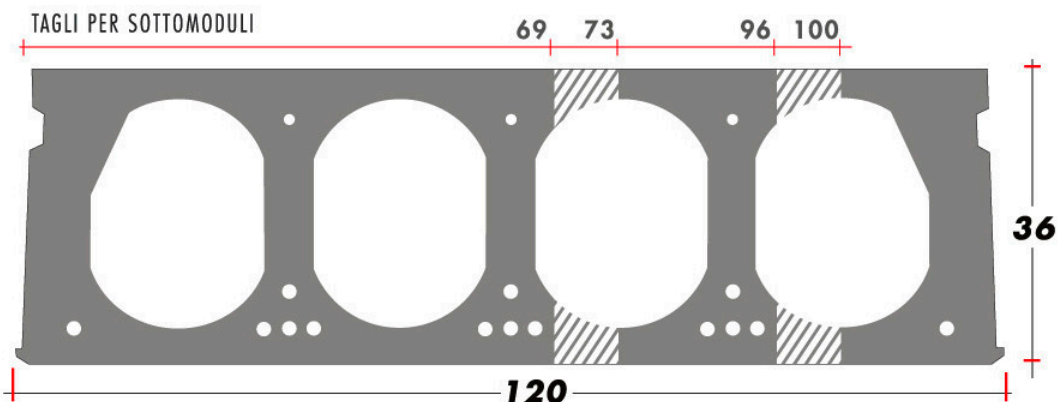

dati

Peso proprio lastra di solaio
467 Kg/mq

Larghezza lastra di solaio
120 cm

Altezza lastra solaio
36 cm

Altezza soletta in opera
5,0 cm

Trasporto
Max 60 mq viaggio

Incidenza getto di testata
0,20 mc lastra

Incidenza getto longitudinale
0,01 mc/ml

TIPO	LUCE DI CALCOLO (m)										
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A1 - 36	1500	910	530	225							
A2 - 36	2600	1800	1300	850	560	350					
A3 - 36		3050	2350	1770	1330	1030	760	550	400		
A4 - 36			3000	2300	1800	1430	1120	880	680	520	380

Per solai non di copertura: limite Luce max/spessore <35 [con spessore = Altezza solaio + (altezza soletta / 2)] - CNR 10025/89
La portata è da intendere al netto del peso proprio della lastra di solaio e del peso proprio della soletta in opera.
Tutte le portate consentono di dichiarare una resistenza al fuoco di R120.